




Feuchtigkeit · Salpeter · Ausblühungen  
Abblättern · Anschwellungen



**HEGEA**<sup>®</sup>  
Sanierungssysteme  
mit geringer Auftragsstärke


Hidra GmbH - Veröffentlichungen Linea Casa  
Für weitere Informationen ergänzen Sie die vorliegenden  
Materialien mit der Broschüre Hegea und den technischen Datenblättern  
oder besuchen Sie die Website auf [www.hidra.sm](http://www.hidra.sm)

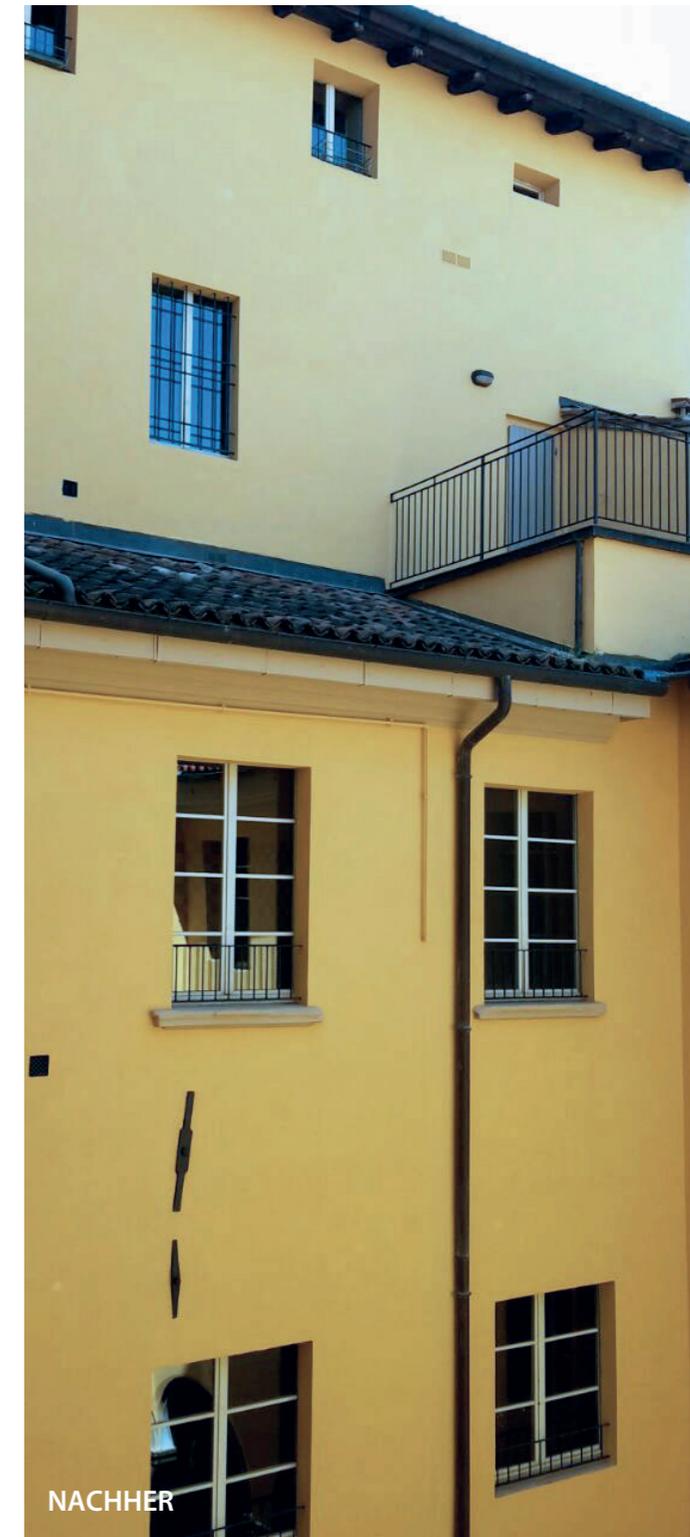

Bei zementbasierten Putzen genügt es, geschädigte Materialien, sowie Farb- und Putzschichten durch Abtragen zu entfernen.

Auftragen von Putzschichten in kleinen Dicken ohne Abbruch.

Einfach aufzutragen und sehr gut verarbeitbar, mit wenigen Millimeter Dicke.

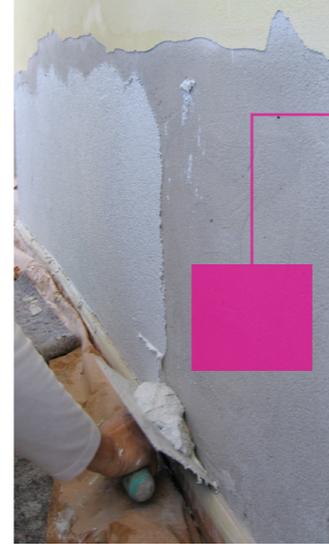

**HIDRO**  
a dry solution

**NEUE PRODUKTE**




Und jetzt? Sie sind sich nicht sicher, welchen Anstrich Sie nun verwenden können? Sind Siloxan- oder Silikatfarben zu allgemein und haben Sie Angst, einen Fehler zu machen? Sie möchten einen garantierten und endgültigen Zyklus erreichen?

Verwenden Sie einfach unser Produkt Hegea-Paint, welches in zwei Formaten erhältlich ist: 4 l und 12 l.

Es handelt sich um eine Farbe auf Wasser- und Quarzmehlbasis, die sich durch eine hohe Resistenz gegen Schimmel, Flechten und Algen auszeichnet.

Durch den Einsatz spezieller Additive ist Hegea® Paint hoch atmungsaktiv und wasserabweisend bei einem sehr niedrigen Wasseraufnahmekoeffizienten.

**Einfach aufzutragen!**  
**Auftragen von Putzschichten, kompletter Zyklus, Entwicklung 5-7 mm**  
**Beibehaltung der alten Schichten!**  
**Dicke Schichten nicht notwendig, Zyklus von Ausgleichsputzen**



HEGEA FINITURE



0.8



0.6



0.3



0.1

HEGEA FONDO 2.0



**Abbruch nicht notwendig!**

Es reicht die Entfernung der geschädigten Teile und der feinen Mörtel- und Farbschichten.



**HEGED**<sup>®</sup>

Sanierungssysteme mit geringer Auftragsstärke

**AUSGLEICHSPUTZE:**

Hegea entwickelt Millimeter und nicht Zentimeter; nicht-invasive Zyklen, die 5-7 mm und nicht 2-3 cm entwickeln

**ABTRAGUNG:**

Bei kohäsiven Putzen gibt es keinen Abbruch, sondern nur Abtragung

**HANDLICHKEIT:**

Anwendung dort wo Abbruch ein Problem darstellt - Beton - Zementputz in gutem Zustand

**EINFACHE ANWENDUNG:**

Doppelter Armierungsputz Hegea Fondo 2.0 + Hegea Finitura nach Wahl

**ANWENDUNG:** Außen und Innen

**VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS:**

**Neue Oberflächen:** Reinigen Sie die Oberfläche gründlich durch Bürsten und/oder Waschen

**Alte Oberflächen:** Tragen Sie alte Farben oder unverankerte Putze ab und reinigen Sie die Oberfläche sorgfältig von Staub und Schmutz

**ANWENDUNGSSYSTEM:** Pinsel, Rolle; bei starken Farben ist es ratsam, die Farbe nur mit einer Bürste aufzutragen, um Anzeichen von einer Ausbesserung an der Fassade zu vermeiden

**ERGIEBIGKEIT:** 6-8 m<sup>2</sup>/l pro Anstrich

**EMPFOHLENER VERBRAUCH PRO M<sup>2</sup>:** 167-125 ml pro Anstrich  
Die Ergiebigkeit kann je nach Absorption des Untergrunds variieren