



# HEGEO®

## Nässe-Ausgleichsputz Sanierungssystem mit geringer Auftragsstärke



Auf Zementputz müssen nur geschädigtes Material, Farb- und Deckputzschichten entfernt werden. Wird ohne Notwendigkeit von Abtragarbeiten als Ausgleichsputz mit geringer Stärke aufgetragen. Dieser Putz ist leicht aufzutragen, besitzt ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, trägt nur wenige Millimeter auf und kann mit Spatel, Reibscheibe oder Schwamm verarbeitet werden.


Gebinde 5 kg  
Schachtel 4x5 kg

Feuchtigkeit – Salpeter – Ausblühungen –  
Abblättern – Blasenbildung



### Keine Abtragarbeiten!

Es müssen nur die geschädigten Teile, der Mörtel und die Deckfarbe entfernt werden. Sanierungssysteme mit geringer Auftragsstärke

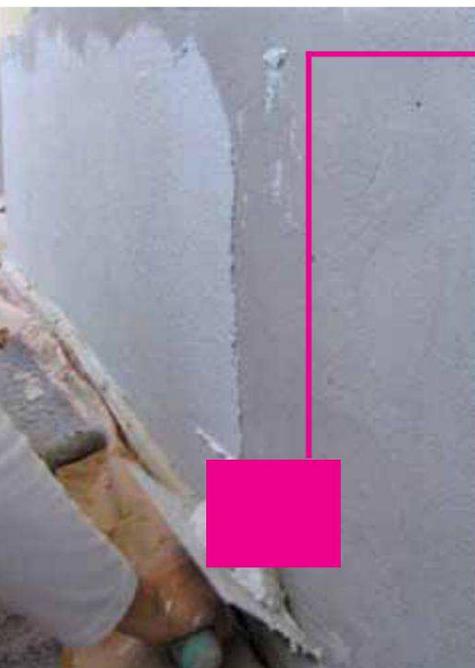

# HEGEA®

Sanierungssysteme mit geringer Auftragsstärke

- **Leicht aufzutragen !**

Kann auf Zementputz in gutem Zustand mit dem Spatel aufgetragen werden.

- **Die alten Maße bleiben erhalten!**

Es sind keine größeren Auftragsstärken notwendig, Ausgleichsputz-Auftrag



# HIDRA®

a dry solution

Weitere Informationen können ergänzend zum vorliegenden Material der Hegea-Broschüre und den technischen Datenblättern entnommen oder auf der Website [www.hidra.sm](http://www.hidra.sm) abgerufen werden.